


# Baureihe D Lüftungskamin Typ Lamelle überstehend

mit umlaufenden, außen überstehenden Lamellen

Kamin- durch- messer mm	Kamin- quer- schnitt m <sup>2</sup>	Lufttrittsquerschnitt		Anzahl Lamellen (Richtwert)	Lamellen- abstand a mm	Höhe Lamellen- kopf H mm	Höhe Kopf- schürze h mm
		pro Lamelle m <sup>2</sup>	gesamt m <sup>2</sup>				
400	0,126	0,060	0,241	5	60	300	90
500	0,196	0,075	0,377	6	60	360	90
600	0,283	0,121	0,603	6	80	480	120
700	0,385	0,141	0,844	7	80	560	120
800	0,503	0,161	1,126	8	80	640	120
900	0,636	0,226	1,810	9	100	900	150
1000	0,785	0,251	2,262	10	100	1000	150
1100	0,950	0,276	2,488	10	100	1000	150
1200	1,131	0,302	2,714	10	100	1000	150
1300	1,327	0,392	3,529	10	120	1200	180
1400	1,539	0,422	3,800	10	120	1200	180
1500	1,767	0,452	4,524	11	120	1320	180
1600	2,011	0,483	4,825	11	120	1320	180
1800	2,545	0,543	5,972	12	120	1440	180
2000	3,142	0,603	7,841	14	120	1680	180

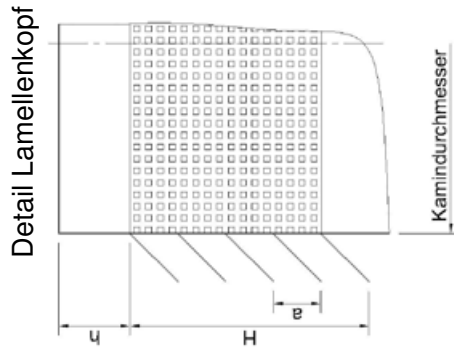

- für Zuluft gut geeignet für Abluft bedingt geeignet
- standardmäßig lieferbar in Edelstahl mit Brillantschliff oder lackiertem Stahl
- standardmäßig Bodenplatte auch bei Edelstahlkaminen aus lackiertem Baustahl
- Kaminkopf als Flach-, Schräg- oder Spitzdach

Weitere Bilder dieses Typs finden Sie auf unserer Homepage  
["www.Ruhland.de"](http://www.Ruhland.de) in der Bildergalerie